


MARTEAUX BÊCHEURS À TRÈS HAUT RENDEMENT

- Puissant marteau-bêcheur pour l'argile
- Cylindre matricé
- Levier intérieur de commande
- Porte outil à verrou pour accélérer le changement d'outil
- Fixation de la tête au cylindre par 4 boulons
- Manchon avant de tête remplaçable
- Outil idéal pour lestranchées, tunnels, travaux en surplomb, tabliers de pont

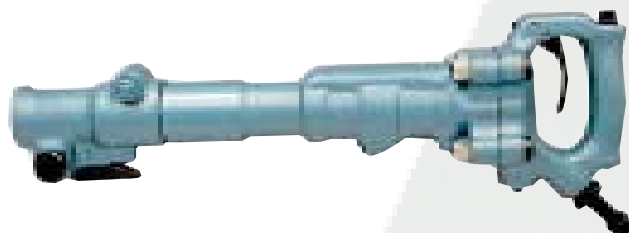

MOD. NO.	CD30-78	CD30-1
PROD. NO.	404723	404724

Diam. de la queue hexag.	7/8" x 3-1/4"	1" x 4-1/4"
Piston dia. x piston x course	1-3/4" x 3-3/8"	1-3/4" x 3-3/8"
Chocs à la minute	1,550	1,550
Longueur hors tout	22"	22"
Poids en lb	30	30
Consom. moyenne PF/MN	49	49
Diam. min. du boyau	1/2"	1/2"

FOREUSE MANUELLE À TRÈS HAUT RENDEMENT

- Bien équilibré pour une utilisation efficace
- Mécanisme robuste de type rochet pour assurer une longue durée
- Poignée en T en croutchouc réduisant l'effort physique
- Composants en acier forgé
- Accélérateur à quatre positions permettant d'entamer la foration en douceur
- Dispositif de retenue de type loquet
- Forage de type "à sec"
- Tous les composants ont été traités thermiquement pour assurer une excellente durabilité
- Reservoir d'huile interne



MOD. NO.	TS55-78	TS55-1
PROD. NO.	404811	404812

Diam. de la queue	7/8"	1"
Diam. du piston x course	2-5/8" x 2-9/16"	2-5/8" x 2-9/16"
Vitesse libre TR/MIN	260	260
Chocs à la minute	1,800	1,800
PI/LB par course 90 lb/PO ⁵	75	75
Longueur hors tout	22-3/8"	22-3/8"
Poids en lb	61.8	61.8
Consom. moyenne PF/MN	91	91
Diam. min. du boyau	3/4"	3/4"
Entrée d'air N.P.T.	3/4"	3/4"